

12V

7Ah

NLP20



GEWELDIGE PRESTATIES. LITHIUM MOTORSPORTACCU.

2X

MEER VERMOGEN.

10X

MEER STARTS.

5X

LANGERE
LEVENSDUUR.

DYNAMISCH BMS.


Uitgerust met een automatisch ingeschakeld, geavanceerd accumanagementsysteem dat maximale bescherming, prestaties en bidirectionele celegalisatie biedt voor een duurzame stabiliteit. Geen reset van het BMS nodig.

ACTIEVE BESCHERMING.

Beschermt tegen overlading, extreme warmte, kortsluiting, overontlading, extreme kou, en overstroom.

SCHOKABSORPTIE.

Ontworpen met een aangepaste rubberen dempingsbasis en foam inzetstukken om de levensduur van de accu te verlengen en de aansluitingen veilig te houden.

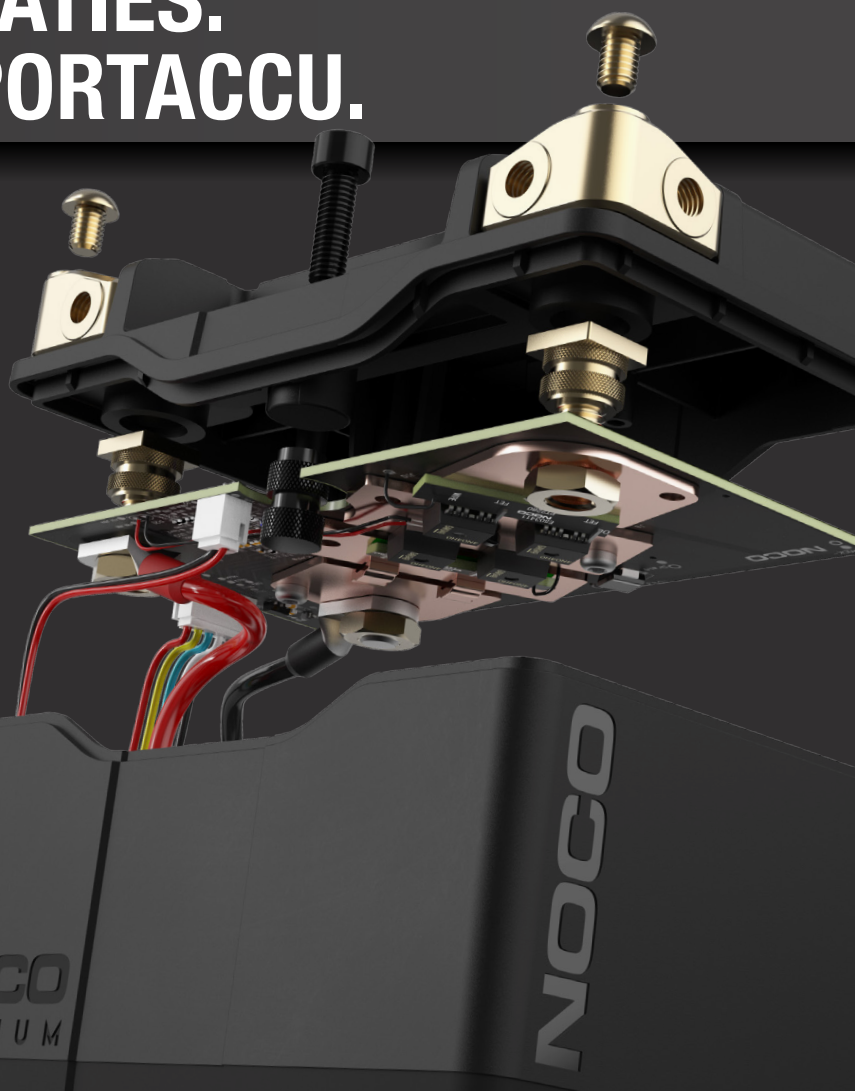

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO
LITHIUM

NOCO

UNIVERSELE MONTAGE.

Er kunnen modulaire afstandshouders worden toegevoegd om het formaat aan te passen zodat de accu veilig en stevig kan worden gemonteerd. Door een verwijderbaar montageblok kan de accu voor meerdere toepassingen worden gebruikt. Door het inzetstuk met schroefdraad is directe montage mogelijk voor nog meer eenvoud en veiligheid.

Verwijderbaar montageblok

Inzetstuk met schroefdraad M8-1,25 schroefdraadmaat.

Zeskantige schroef M8-1,25x20mm



VROUWELIJK.



ZIJKANT.



BOVENKANT.



VOORKANT.



MEERVOUDIGE AANSLUITKLEMMEN.

Uitgerust met premium IP66-waterbestendige koperen PCP-platen. NLP-klemmen kunnen worden gemonteerd vanaf de voorkant, zijkant, of bovenkant en kunnen, afhankelijk van de toepassing, allemaal samen worden verwijderd.



NLP20-accu

12,5mm afstandshouder

15mm afstandshouder

COMPATIBELE FORMATEN.

BCI-FORMATEN

BTX20HL-BS
B16L-B
BTX15L-BS
BTX20L
B18L-A
BTZ20L
B16CL-B
B50-N18L-A3
BTX20L-BS
BTX15L



YUASA-FORMATEN

GVZ20L
GVZ20HL
YTX20HL
YIX20HL
YTX20HL-PW
YTX20HL-BS
YTX20HL-BS-PW
YTX15L
YTX20L
YTX15L-BS
YTX20L-BS
YB16HL-A-CX
YB16L-B
YTX20L-BS
YB16CL-B
SYB16L-B
Y50-N18L-A3

ETX-FORMATEN

ETX16
ETX16L
ETX20L

WAT ZIT ER IN DE DOOS

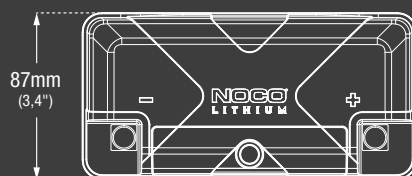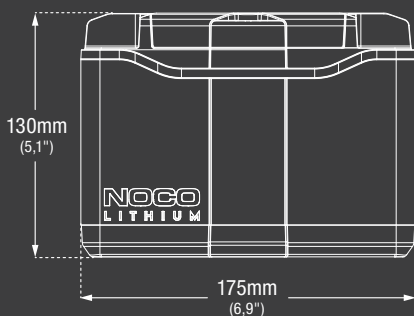

l x b x h minimum.
175mm x 87mm x 130mm
(6,9" x 3,4" x 5,1")

l x b x h maximum.
205mm x 115mm x 187mm
(8,07" x 4,53" x 7,36")

*Accessoires niet schaalbaar met NLP20

M6 zeskant schroef
1mm x 8mm



M8 zeskant schroef
1,25 mm x 20 mm



M6 zeskant schroef
1mm x 10mm



Inbussleutel



(1) 0,5" 12mm afstandshouder



(3) 0,6" 15mm afstandshouder



(4) 0,3" 7,5mm afstandshouder



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

SNEL OPLADEN.

Gebruik de lithium modus op een Genius-oplader om een NLP-accu in luttele minuten op te laden. Zie hieronder voor Genius-modellen en oplaadtijden.

OPLAADTIJD

GENIUS1	420 minuten
GENIUS2	210 minuten
GENIUS5	84 minuten
GENIUS10	42 minuten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BCI-FORMAAT:	20
CHEMIE:	Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4)
NOMINALE SPANNING:	12,8
AMPÈRE-UREN:	7
WATTUREN (WH):	89,6
STARTSTROOM:	600
LAAD-SPANNING (V)	14,6V
LAADSPANNING (A):	21A (Max)
BEDRIJFSTEMPERATUUR:	-20°C tot 60°C
OPLAADTEMPERATUUR:	-10°C tot 50°C
OPSLAG-TEMPERATUUR:	-20°C tot 60°C
GEWICHT:	1,70 kg (3,73 lbs)
VOLUMETRIE:	Retailverpakking: Afmetingen: 19,9 x 9,4 x 20,7 cm Gewicht: 2,38 kg UPC: 0-46221-19010-6 Binnendoos: Afmetingen: 21,6 x 20,7 x 10,3 cm Gewicht: 2,48 kg Hoofddoos: Afmetingen: 42,5 x 22,8 x 22,4 cm Gewicht: 10,30 kg Hoeveelheid: 4 UCC: 10046221190103 Eenheden per pallet: 160 Eenheden

